

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(งานข้อบัญญัติ 2562)

- 1.ชื่อ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางบัววัง มณฑารัตน์ ถึง ลำเหมืองตาปู่ หมู่ 2 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
- 2.วงเงินงบประมาณจัดสรร 600,000.-บาท(-หกแสนบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน โดยสังเขป ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางบัววัง มณฑารัตน์ ถึง ลำเหมืองตาปู่ หมู่ 2 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.40 เมตร ยาว 460.00 เมตร จำนวน 2 ช่วง ดังนี้
 - ช่วงที่ 1 ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด
 - ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด
 - ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นเงิน 600,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายขจรศักดิ์ สุพรรณผ่าย ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 2.นางสาวปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - 3.นางมาลัย กล้าประจักษ์นทร์ นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝักปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝักปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน... 1.....แผ่น.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	427,234.92	1.3624	582,064.86	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	-	1 ป้าย	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก...0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			582,064.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			582,000	
	ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 124/2562 ลว. 3 เมษายน 2562

- กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

เห็นชอบใช้งบประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายจรงค์ศักดิ์ สุพรรณฝ้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปลายฝน ศรีพล) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมาลัย กล้าประจันทร์) นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ประมาณราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562)

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝ้าปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร ยาว 460.00 เมตร

(สายบ้านางบัววัง มณฑลราชัน - ลำเหมืองตาปู่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดิม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้า

วันที่ 4 เมษายน 2562


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	144.26	ลบ.ม.	0.00	0.00	61.00	8,799.62	8,799.62	
2	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
3	ทรายรองพื้น	7.73	ลบ.ม.	150.00	1,159.20	15.00	115.92	1,275.12	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. /ตร.ชม.)	78.38	ลบ.ม.	1,968.40	154,291.07	310.00	24,299.04	178,590.11	
5	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 9 มม.	2,007.90	เส้น	95.51	191,774.53	0.00	0.00	191,774.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	26.37	395.55	0.00	0.00	395.55	
6	ไม้แบบ รวมคร่าวและตะปู(คิด 50 %)	92.00	ตร.ม.	450.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
7	ค่าย้ายระบบประปาบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน					5,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน								427,234.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบใช้งบประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายจรงค์ศักดิ์ สุพรรณฝ้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปลายฝน ศรีพล) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางมาลัย กล้าประจันทร์) นักวิเคราะห์นโยบายฯ

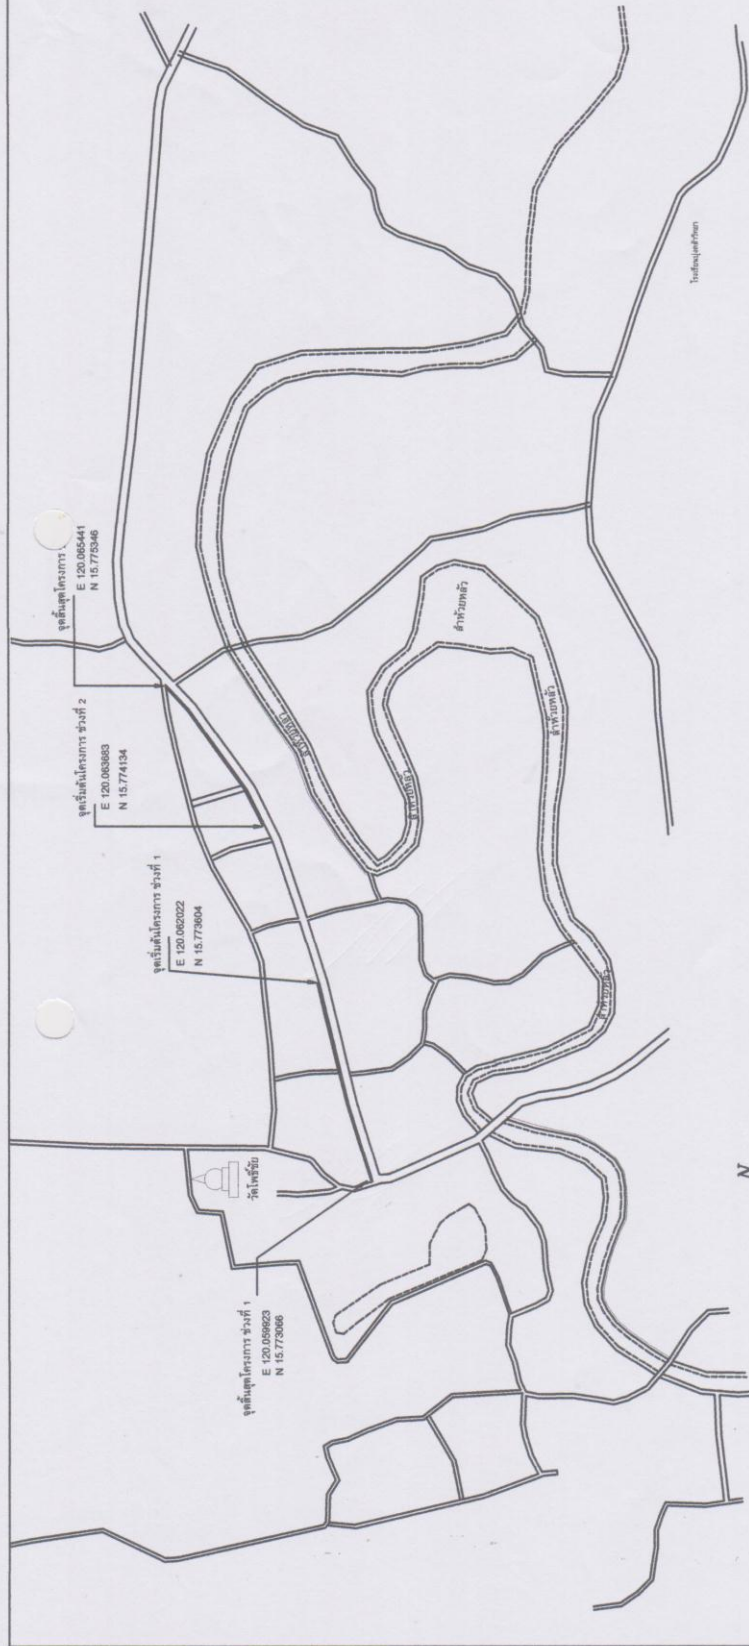

แผนที่ที่ตั้งขอบ


โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักปิด บ้านหนองจิม หมู่ที่ 2

สายบ้านนางบัววัง มณฑลจันทน์ - อำเภอองคตปุ


- ช่วงที่ 1 ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร
- ช่วงที่ 2 ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักปิด บ้านหนองจิม หมู่ที่ 2	
สถานที่ บ้านหนองจิม หมู่ที่ 2 ต.บึงคำ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	
เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	ปลัด อบต.บึงคำ
อนุมัติ	นายก อบต.บึงคำ

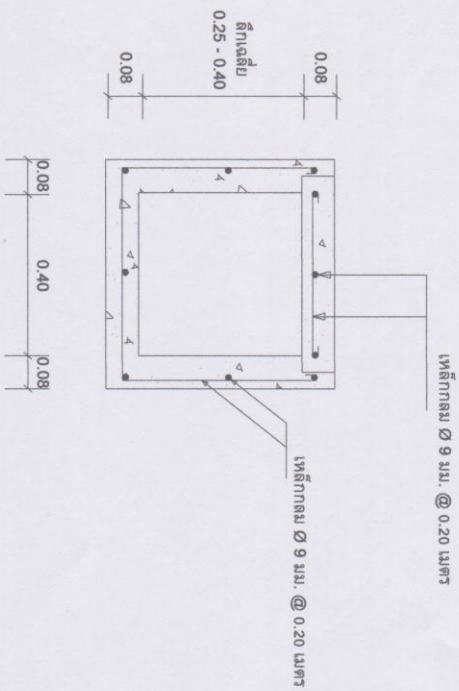

แบบรูปตัด ก-ก

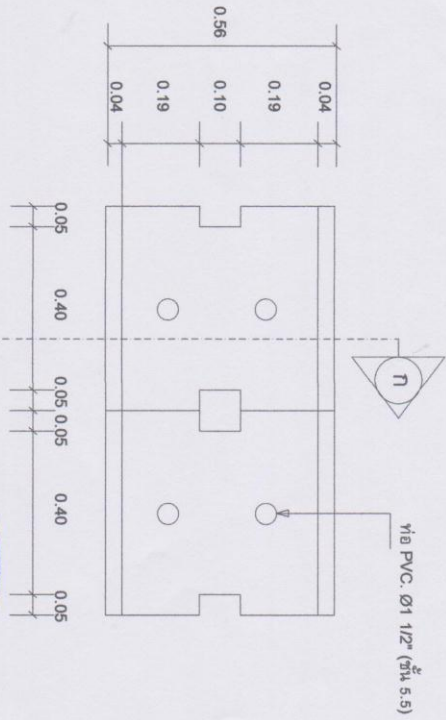

แบบแปลนรางระบายน้ำ



โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ถสล.พร้อมฝาปิด

สถานที่ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ต.ปึงคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	ปลัด อบต.ปึงคล้า
เห็นชอบ	นายก อบต.ปึงคล้า
อนุมัติ	